

JIMEXS

CARGO



PRODUITS D'ARRIMAGE
CATALOGUE 202

CONDITIONS DE VENTES

MINIMUM D'ACHAT

Un minimum d'achat de **50.00\$** sans quoi des frais de manutention de **5.00\$** s'ajouteront à votre facture.

CONDITIONS D'EXPÉDITION

F.A.B. notre entrepôt

RETOUR DE MARCHANDISE

Tout retour de marchandise doit être approuvé par le bureau des commandes et doit être accompagné d'un **numéro de retour de marchandise (RMA)** avant d'être retourné. La marchandise doit être dans son emballage d'origine. Une inspection sera fait par Jimexs inc. avant d'émettre le crédit. Des frais de manutention d'un minimum de 20% s'appliqueront.

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité de Jimexs inc. se limite à la garantie offerte par nos fournisseurs. Jimexs n'est pas responsable des dommages directs ou indirects et des coûts de main d'oeuvre découlant du remplacement de ses produits. Cette garantie limitée est la seule donnée par Jimexs inc.

Les produits vendus ne font l'objet d'aucune représentation ou garantie de la part de Jimexs inc. quant à l'utilisation qui peut en être fait. Aucun bris du produit ou infiltration d'eau n'est garanti.

Dans le cas où la marchandise reçue est endommagée ou incomplète, un avis de réclamation écrit doit être produit dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci. Advenant l'omission de présenter l'avis de réclamation en respectant les délais, la réclamation devient inadmissible.

Dans l'éventualité où les informations quant à l'utilisation ou l'installation d'un produit sont insuffisantes ou inexistantes, il appartient au client d'obtenir de Jimexs inc. toutes les informations utiles ou nécessaires.

Aucun représentant de Jimexs inc. n'est autorisé à faire quelque représentation ou à donner quelque garantie ou assumer pour Jimexs inc. quelque responsabilité que ce soit par rapport aux produits apparaissant dans ce catalogue.

TERME DE PAIEMENT

TERME DE PAIEMENT

Net, 30 jours (Lorsque le crédit est établi)

COMPTE AVEC CRÉDIT

Une demande d'ouverture de compte avec crédit peut être effectuée en faisant la demande à notre service à la clientèle seulement lorsqu'il y a un potentiel d'achat de plus de **2500\$ par année** et que les achats cumulés de l'année en cours atteignent un total **minimum de 1000\$**. La limite de crédit sera établie en fonction du profil et du potentiel d'achat du client éventuel.

COURROIES UTILITAIRES **4**

Courroies 1"
Courroies 2"
Rochets

COURROIES POUR TREUIL **6**

Courroies pour treuil 2", 3" et 4"

TREUILS **7**

TreUILs coulissants

ACCESSOIRES POUR TREUILS **8**

Rails
Barres
Coins Protectors

COURROIES ET ANNEAUX **10**

Courroies logistiques
Anneaux à câbler

RAILS ET BARRES **11**

Rails logistiques
Poutres
Barres de retenue

CHAÎNES **12**

Sceaux et Barils
Assemblées avec crochets
Tendeurs de chaîne

CROCHETS **13**

Grappins
Coulissants
Coulissants avec loquet

ANNEAUX D'ARRIMAGE **14**

Anneaux à fixation
Anneaux à souder

MANILLES À GOUPILLE **16**

Non classifiées
Classifiées

MAILLONS **18**

Maillons rapides
Maillons enroulés

QUINCAILLERIE **19**

Crampons
Crochets
Attaches à bâche

COURROIES 1"



452-141

452-141

DIMENSIONS: 6'
PARTIE FIXE: 9-1/8"
DÉTAILS: Boucle à pression
ATTACHES: Crochets enduits de vinyle
MATÉRIAUX: Polyester et acier
CHARGE DE TRAVAIL: 400 lb
POINT DE RUPTURE: 1 200 lb



452-131

452-131

DIMENSIONS: 9'
PARTIE FIXE: 26-1/4"
DÉTAILS: Rochet
ATTACHES: Crochets enduits de vinyle
MATÉRIAUX: Polyester et acier
CHARGE DE TRAVAIL: 833 lb
POINT DE RUPTURE: 2 500 lb



452-161

452-161

DIMENSIONS: 13'
PARTIE FIXE: 9-1/8"
DÉTAILS: Boucle à pression
ATTACHES: Crochets doubles en « J »
MATÉRIAUX: Polyester et acier
CHARGE DE TRAVAIL: 400 lb
POINT DE RUPTURE: 1 200 lb



452-101

452-101

DIMENSIONS: 13'
PARTIE FIXE: 24-1/4"
DÉTAILS: Rochet
ATTACHES: Crochets doubles en « J »
MATÉRIAUX: Polyester et acier
CHARGE DE TRAVAIL: 167 lb
POINT DE RUPTURE: 500 lb



452-123

452-123

DIMENSIONS: 16'
PARTIE FIXE: 24-1/4"
DÉTAILS: Rochet
ATTACHES: Crochets doubles en « J »
MATÉRIAUX: Polyester et acier
CHARGE DE TRAVAIL: 833 lb
POINT DE RUPTURE: 2 500 lb



452-113

452-113

DIMENSIONS: 16'
PARTIE FIXE: 24-1/4"
DÉTAILS: Rochet et anneaux en « D »
ATTACHES: Crochets doubles en « J »
MATÉRIAUX: Polyester et acier
CHARGE DE TRAVAIL: 833 lb
POINT DE RUPTURE: 2 500 lb

COURROIES 2"

450-551

DIMENSIONS: 27"

PARTIE FIXE: 14-3/8"


DÉTAILS: Rochet à poignée large

ATTACHES: Crochets doubles en « J »

MATÉRIAUX: Polyester et acier

CHARGE DE TRAVAIL: 3 333 lb

POINT DE RUPTURE: 10 000 lb



450-551

450-561

DIMENSIONS: 30'

PARTIE FIXE: 14-1/8"


DÉTAILS: Rochet à poignée large

ATTACHES: Crochets doubles en « J »

MATÉRIAUX: Polyester et acier

CHARGE DE TRAVAIL: 3 333 lb

POINT DE RUPTURE: 10 000 lb



450-561

ROCHETS

451-141

DIMENSIONS: 6,54" x 3,15" x 2,26"


DÉTAILS: Rochet pour courroie 2"

POIGNÉE: Standard

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 3 665 lb

POINT DE RUPTURE: 11 000 lb

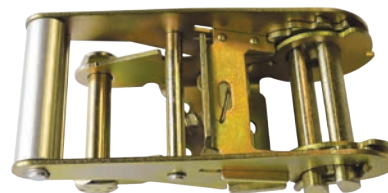

451-141

451-151

DIMENSIONS: 8,94" x 4,25" x 2,31"

DÉTAILS: Rochet pour courroie 2"

POIGNÉE: Large

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 3 665 lb

POINT DE RUPTURE: 11 000 lb



451-151

COURROIES POUR TREUIL 2" / 3" / 4"



450-111

450-111

DIMENSIONS: 2" x 30'

ATTACHES: Crochets doubles en « J »

MATÉRIAUX: Polyester et acier forgé

CHARGE DE TRAVAIL: 3 333 lb

POINT DE RUPTURE: 5 000 lb



450-141

450-141

DIMENSIONS: 3" x 30'

ATTACHES: Crochet plat

MATÉRIAUX: Polyester et acier

CHARGE DE TRAVAIL: 5 400 lb

POINT DE RUPTURE: 16 200 lb



450-161

450-161

DIMENSIONS: 3" x 30'

DÉTAILS: Chaîne 18-7/8" de longueur G43

ATTACHES: Crochet 3/8", G70

MATÉRIAUX: Polyester et acier forgé
plaqué zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 5 400 lb

POINT DE RUPTURE: 16 200 lb



450-261

450-261

Ultra-résistante

DIMENSIONS: 3" x 30'

DÉTAILS: Chaîne 18-7/8" de longueur G43

ATTACHES: Crochet 3/8", G70

MATÉRIAUX: Polyester plus résistant à
l'abrasion, acier forgé plaqué zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 5 400 lb

POINT DE RUPTURE: 16 200 lb



450-143

450-143

DIMENSIONS: 4" x 30'

ATTACHES: Crochet plat

MATÉRIAUX: Polyester et acier

CHARGE DE TRAVAIL: 5 400 lb

POINT DE RUPTURE: 16 200 lb



450-163

450-163

DIMENSIONS: 4" x 30'

DÉTAILS: Chaîne 18-7/8" de longueur G43

ATTACHES: Crochet 3/8", G70

MATÉRIAUX: Polyester et acier forgé
plaqué zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 5 400 lb

POINT DE RUPTURE: 16 200 lb

TREUILS COULISSANTS

455-123

MATÉRIAUX: Acier peint noir
CHARGE DE TRAVAIL: 6 000 lb
POINT DE RUPTURE: 18 000 lb

455-123



455-124

MATÉRIAUX: Acier galvanisé
CHARGE DE TRAVAIL: 6 000 lb
POINT DE RUPTURE: 18 000 lb

455-124



455-125

MATÉRIAUX: Acier peint noir
CHARGE DE TRAVAIL: 6 000 lb
POINT DE RUPTURE: 18 000 lb

455-125





455-126

MATÉRIAUX: Acier galvanisé
CHARGE DE TRAVAIL: 6 000 lb
POINT DE RUPTURE: 18 000 lb


455-126



PIÈCE	A	B	C	D	BOÎTE
455-123	8,11"	4,88"	6,10"	3,94"	5 un.
455-124	8,11"	4,88"	6,10"	3,94"	5 un.
455-125	8,11"	4,88"	7,48"	3,94"	5 un.
455-126	8,11"	4,88"	7,48"	3,94"	5 un.



RAILS

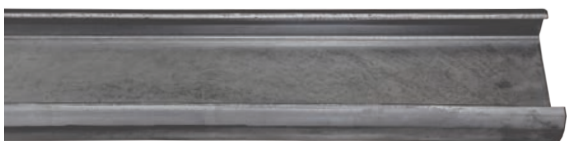

456-106

456-106

DIMENSIONS : 6'

MATÉRIAUX : Acier brut



456-151

456-151

DIMENSIONS : 6'

MATÉRIAUX : Aluminium

BARRES



456-201

456-201

DIMENSIONS : 35"

MATÉRIAUX : Acier peint noir




456-203

456-203

DIMENSIONS : 35"

MATÉRIAUX : Acier chromé

COINS PROTECTEURS



459-101

459-101

DIMENSIONS : 6-1/2" x 5-1/2" x 2-3/4"

DÉTAILS : Pour courroie, câble et chaîne de 1-3/4" à 2"

MATÉRIAUX : Acier plaqué zinc



459-121

459-121

DIMENSIONS : 6" x 5-3/8" x 4-1/2"

DÉTAILS : Pour courroie de 2" à 4"

MATÉRIAUX : Plastique



459-131

459-131

DIMENSIONS : 11-3/4" x 4-1/2" x 2-3/4"

DÉTAILS : Pour courroie de 2" à 4"

MATÉRIAUX : Plastique



NOUVELLE SÉRIE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR REMORQUES!

Jimexs Hardware offre dès maintenant une série complète de pièces et accessoires de remorque couvrant ainsi tous vos besoins. Roulez en toute sécurité avec des pièces fiables qui rencontrent les normes SAE. Que ce soit des boules d'attelage, des mains d'accouplement, des vérins ou bien des accessoires de sécurité, nous avons tout ce qu'il vous faut!

COURROIES LOGISTIQUES



453-101



453-103



453-105



453-133

453-101

Série E

DIMENSIONS: 2" x 12'

PARTIE FIXE: 48"

DÉTAILS: Rochet à poignée large

MATÉRIAUX: Polyester et acier zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 1 000 lb

POINT DE RUPTURE: 3 000 lb

453-103

Série E

DIMENSIONS: 2" x 16'

PARTIE FIXE: 48"

DÉTAILS: Rochet à poignée large

MATÉRIAUX: Polyester et acier zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 1 000 lb

POINT DE RUPTURE: 3 000 lb

453-105

Série E

DIMENSIONS: 2" x 20'

PARTIE FIXE: 48"

DÉTAILS: Rochet à poignée large

MATÉRIAUX: Polyester et acier zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 1 000 lb

POINT DE RUPTURE: 3 000 lb

453-133

Série F

DIMENSIONS: 2" x 16'

PARTIE FIXE: 49"

DÉTAILS: Rochet à poignée large

MATÉRIAUX: Polyester et acier zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 670 lb

POINT DE RUPTURE: 2 000 lb

ANNEAUX À CÂBLER



454-101



454-121



454-301

454-101

Série E

DIMENSIONS: 2" x 6"

MATÉRIAUX: Polyester et acier zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 833 lb

POINT DE RUPTURE: 2 500 lb

454-121

Série F

DIMENSIONS: 2" x 6"

MATÉRIAUX: Polyester et acier zinc or

CHARGE DE TRAVAIL: 670 lb

POINT DE RUPTURE: 2 000 lb

454-301

Série L

DIMENSIONS: 2" x 2"

MATÉRIAUX: Acier et aluminium

CHARGE DE TRAVAIL: 1 000 lb

POINT DE RUPTURE: 3 000 lb

RAILS LOGISTIQUES

460-101 Série E

DIMENSIONS: 10'

DÉTAILS: Calibre 12

MATÉRIAUX: Acier galvanisé

460-201 Série F

DIMENSIONS: 10', trous encochés 1"

DÉTAILS: Calibre 12

MATÉRIAUX: Acier galvanisé

460-206 Série F

DIMENSIONS: 10', trous 1"

DÉTAILS: Calibre 15

MATÉRIAUX: Acier galvanisé

460-301 Série L

DIMENSIONS: 100"


DÉTAILS: Calibre 15

MATÉRIAUX: Aluminium

460-101



460-201



460-206



460-301



POUTRES

461-151 Série E

DIMENSIONS: Ajustable de 90.5" à 102"

EMPILAGE: 3 000 lb

ÉTAYAGE: 2 500 lb

MATÉRIAUX: Aluminium ultra-robuste

461-151



BARRES DE RETENUE

462-106

DIMENSIONS: Ajustable de 90" à 105"

MÉCANISME: À levier d'ajustement

DÉTAILS: Embouts carrés, pieds pivotables antidérapants

MATÉRIAUX: Aluminium et caoutchouc

462-106



462-211 Série F

DIMENSIONS: Ajustable de 92" à 106"

MÉCANISME: Bouton-poussoir

DÉTAILS: Pour trou de 1"

MATÉRIAUX: Acier

CHARGE DE TRAVAIL: 500 lb

462-211



462-311 Série F

DIMENSIONS: Ajustable de 94" à 108"

MÉCANISME: Bouton-poussoir

DÉTAILS: Pour trou de 1"

MATÉRIAUX: Acier

CHARGE DE TRAVAIL: 1 000 lb

462-311



SCEAUX



PIÈCE	DIMENSIONS	GRADE	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE
413-291	1/4" x 65'	G70	3 150 lb	12 600 lb
413-293	5/16" x 50'	G70	4 700 lb	18 800 lb
413-295	3/8" x 45'	G70	6 600 lb	26 400 lb

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc or

BARILS



PIÈCE	DIMENSIONS	GRADE	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE
413-391	1/4" x 800'	G70	3 150 lb	12 600 lb
413-393	5/16" x 550'	G70	4 700 lb	18 800 lb
413-395	3/8" x 400'	G70	6 600 lb	26 400 lb

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc or

ASSEMBLÉES AVEC CROCHETS



PIÈCE	DIMENSIONS	CROCHETS	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE
413-513	5/16" x 20'	2 x 413-203	4 700 lb	18 800 lb
413-515	3/8" x 20'	2 x 413-205	6 600 lb	26 400 lb

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc or

GRADE: Chaîne et crochets de Grade 70

* Crochets en page 11

TENDEURS DE CHAÎNE



PIÈCE	DIMENSIONS ET GRADE	MÉCANISME	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE
459-501	G70 jusqu'à 5/16" G43 jusqu'à 3/8"	À levier	5 400 lb	19 000 lb
459-521	G70 jusqu'à 5/16" G43 jusqu'à 3/8"	À rochet	5 400 lb	19 000 lb
459-561	G70 jusqu'à 3/8" G43 jusqu'à 1/2"	À rochet	9 200 lb	32 200 lb

MATÉRIAUX: Acier forgé peint rouge

459-581	G70 jusqu'à 5/16"	À rochet, ajustable jusqu'à 12"	5 400 lb	19 000 lb
---------	-------------------	---------------------------------	----------	-----------


MATÉRIAUX: Acier

GRAPINS

PIÈCE	DIMENSIONS	B	E	P	R	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
413-201	1/4"	0,36"	0,39"	0,31"	1,97"	3 580 lb	10 740 lb	100 un.
413-203	5/16"	0,40"	0,44"	0,45"	2,21"	5 390 lb	16 170 lb	50 un.
413-205	3/8"	0,47"	0,50"	0,47"	2,63"	7 480 lb	22 440 lb	40 un.
413-209	1/2"	0,66"	0,66"	0,63"	3,29"	12 710 lb	38 130 lb	20 un.

MATÉRIAUX: Acier forgé plaqué zinc or

GRADE: G70




COULISSANTS

PIÈCE	DIMENSIONS	B	E	P	R	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
413-211	1/4"	0,43"	0,94"	0,37"	2,61"	2 750 lb	8 250 lb	80 un.
413-213	5/16"	0,50"	1,06"	0,43"	2,88"	4 290 lb	12 870 lb	50 un.
413-215	3/8"	0,57"	1,31"	0,47"	3,31"	5 230 lb	15 690 lb	30 un.
413-219	1/2"	0,76"	1,70"	0,67"	4,00"	8 975 lb	26 920 lb	15 un.

MATÉRIAUX: Acier forgé plaqué zinc or

GRADE: G70




COULISSANTS AVEC LOQUET

PIÈCE	DIMENSIONS	B	E	P	R	T	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
413-221	1/4"	0,43"	0,79"	0,37"	2,61"	0,87"	2 750 lb	8 250 lb	80 un.
413-223	5/16"	0,50"	0,93"	0,43"	2,88"	0,87"	4 290 lb	12 870 lb	50 un.
413-225	3/8"	0,57"	1,14"	0,47"	3,31"	1,02"	5 230 lb	15 690 lb	30 un.
413-229	1/2"	0,76"	1,42"	0,67"	4,00"	1,38"	8 975 lb	26 925 lb	15 un.

MATÉRIAUX: Acier forgé plaqué zinc or

GRADE: G70



ANNEAUX À FIXATION



410-021

DIMENSIONS: 2-5/8" x 1-3/4"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-1/8" x 1-1/2"
TROUS: 3/8"
INSTALLATION: Surface
MATÉRIAUX: Acier inoxydable
CHARGE DE TRAVAIL: 400 lb
POINT DE RUPTURE: 1 200 lb




410-031

DIMENSIONS: 2-3/8" x 1-3/8"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-1/8" x 1"
TROUS: 9/32"
INSTALLATION: Surface
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc




410-091

DIMENSIONS: 4"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-1/2" x 2"
TROUS: 1/4"
INSTALLATION: Surface
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc et plastique
CHARGE DE TRAVAIL: 1 200 lb
POINT DE RUPTURE: 3 600 lb



410-101

DIMENSIONS: 5" x 3-1/2"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-1/8" x 1-3/4"
TROUS: 9/32"
INSTALLATION: Encastrée
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc
CHARGE DE TRAVAIL: 1 200 lb
POINT DE RUPTURE: 3 600 lb



410-106

DIMENSIONS: 5" x 3-1/2"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-1/8" x 1-3/4"
TROUS: 9/32"
INSTALLATION: Encastrée
MATÉRIAUX: Acier inoxydable
CHARGE DE TRAVAIL: 1 200 lb
POINT DE RUPTURE: 3 600 lb



410-111

DIMENSIONS: 3-3/4" x 4"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-3/8"
TROUS: 15/32"
INSTALLATION: Encastrée
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc
CHARGE DE TRAVAIL: 2 000 lb
POINT DE RUPTURE: 6 000 lb



410-121

DIMENSIONS: 4-1/2" x 4-3/4"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-11/32"
TROUS: 13/32"
INSTALLATION: Encastrée
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc
CHARGE DE TRAVAIL: 5 000 lb
POINT DE RUPTURE: 15 000 lb



410-131

DIMENSIONS: 6"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 1-1/4" x 3-1/8"
TROUS: 11/32"
INSTALLATION: Encastrée
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc
CHARGE DE TRAVAIL: 6 000 lb
POINT DE RUPTURE: 18 000 lb

ANNEAUX À FIXATION

410-201

DIMENSIONS: 3-3/8" x 3-1/2"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 2-1/2" x 2-1/4"
TROUS: 13/32"
INSTALLATION: Surface
MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc
CHARGE DE TRAVAIL: 3 666 lb
POINT DE RUPTURE: 11 000 lb



410-202

DIMENSIONS: 3-3/8" x 3-1/2"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 2-1/2" x 2-1/4"
TROUS: 13/32"
INSTALLATION: Surface
MATÉRIAUX: Acier brut
CHARGE DE TRAVAIL: 3 666 lb
POINT DE RUPTURE: 11 000 lb



ANNEAUX À SOUDER

410-203

DIMENSIONS: 3-3/8" x 3-1/2"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 2-1/2" x 2-1/4"
MATÉRIAUX: Acier brut
CHARGE DE TRAVAIL: 3 666 lb
POINT DE RUPTURE: 11 000 lb



410-205

DIMENSIONS: 4-1/4" x 4-1/4"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 3" x 3"
MATÉRIAUX: Acier brut
CHARGE DE TRAVAIL: 6 000 lb
POINT DE RUPTURE: 18 000 lb



410-207

DIMENSIONS: 4-1/2" x 4-1/2"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 3" x 3"
MATÉRIAUX: Acier brut
CHARGE DE TRAVAIL: 8 833 lb
POINT DE RUPTURE: 26 500 lb



410-211

DIMENSIONS: 5" x 6"
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 4" x 3"
MATÉRIAUX: Acier brut
CHARGE DE TRAVAIL: 15 586 lb
POINT DE RUPTURE: 46 760 lb



410-213

DIMENSIONS: 5" x 6-1/4"
DÉTAILS: Anneau courbé
INTÉRIEUR DE L'ANNEAU: 3-5/8" x 3"
MATÉRIAUX: Acier brut
CHARGE DE TRAVAIL: 15 333 lb
POINT DE RUPTURE: 46 000 lb




NON-CLASSIFIÉE



NON-CLASSIFIÉE

PIÈCE	DIMENSIONS	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
414-501	3/16"	725 lb	2 175 lb	750 un.
414-503	1/4"	1 100 lb	3 300 lb	500 un.
414-505	5/16"	1 650 lb	4 950 lb	400 un.
414-507	3/8"	2 200 lb	6 600 lb	200 un.
414-509	7/16"	3 300 lb	9 900 lb	150 un.
414-511	1/2"	4 400 lb	13 200 lb	80 un.
414-513	5/8"	7 150 lb	21 450 lb	40 un.
414-515	3/4"	10 450 lb	31 350 lb	25 un.
414-517	7/8"	14 300 lb	42 900 lb	15 un.
414-519	1"	18 700 lb	56 100 lb	10 un.

MATÉRIAUX: Acier galvanisé

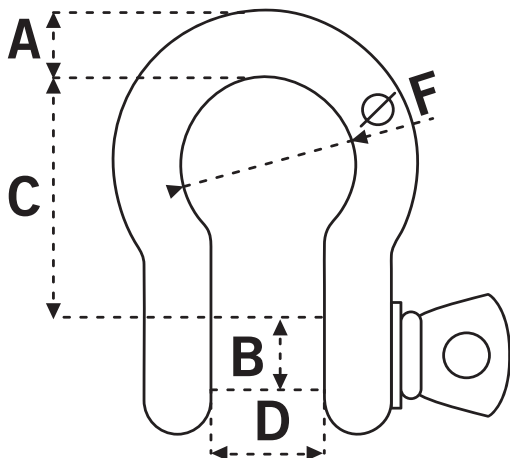

PIÈCE	A	B	C	D	F
414-501	0,22"	0,25"	0,85"	0,36"	0,56"
414-503	0,25"	0,31"	1,13"	0,47"	0,78"
414-505	0,31"	0,38"	1,22"	0,53"	0,84"
414-507	0,38"	0,44"	1,44"	0,66"	1,03"
414-509	0,44"	0,50"	1,69"	0,75"	1,16"
414-511	0,50"	0,63"	1,88"	0,81"	1,31"
414-513	0,69"	0,75"	2,38"	1,06"	1,69"
414-515	0,81"	0,88"	2,81"	1,25"	2,00"
414-517	0,97"	1,00"	3,31"	1,44"	2,28"
414-519	1,06"	1,13"	3,76"	1,69"	2,70"


PIÈCE	DIMENSIONS	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
414-521	3/16"	725 lb	2 175 lb	750 un.
414-523	1/4"	1 100 lb	3 300 lb	500 un.
414-525	5/16"	1 650 lb	4 950 lb	400 un.
414-527	3/8"	2 200 lb	6 600 lb	200 un.
414-529	7/16"	3 300 lb	9 900 lb	150 un.
414-531	1/2"	4 400 lb	13 200 lb	80 un.
414-533	5/8"	7 150 lb	21 450 lb	40 un.
414-535	3/4"	10 450 lb	31 350 lb	25 un.
414-537	7/8"	14 300 lb	42 900 lb	15 un.
414-539	1"	18 700 lb	56 100 lb	10 un.

MATÉRIAUX : Acier galvanisé




CLASSIFIÉE

PIÈCE	A	B	C	D	F
414-521	0,22"	0,25"	0,85"	0,36"	0,56"
414-523	0,25"	0,31"	1,13"	0,47"	0,78"
414-525	0,31"	0,38"	1,22"	0,53"	0,84"
414-527	0,38"	0,44"	1,44"	0,66"	1,03"
414-529	0,44"	0,50"	1,69"	0,75"	1,16"
414-531	0,50"	0,63"	1,88"	0,81"	1,31"
414-533	0,69"	0,75"	2,38"	1,06"	1,69"
414-535	0,81"	0,88"	2,81"	1,25"	2,00"
414-537	0,97"	1,00"	3,31"	1,44"	2,28"
414-539	1,06"	1,13"	3,76"	1,69"	2,70"

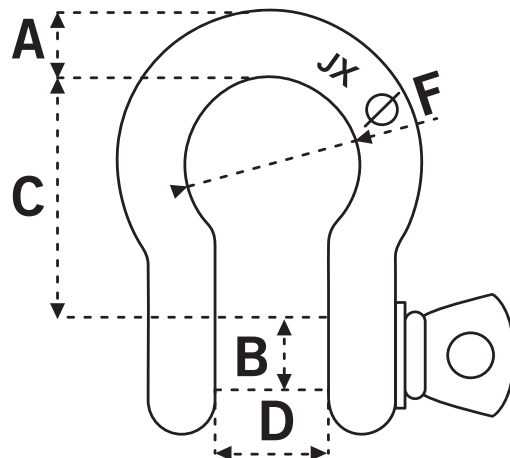


MAILLONS RAPIDES



PIÈCE	DIMENSIONS	A	L1	L2	F	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
413-421	1/8"	0,14"	1,85"	0,67"	0,39"	175 lb	520 lb	2 000 un.
413-423	3/16"	0,20"	2,44"	0,91"	0,55"	650 lb	1 950 lb	1 000 un.
413-425	1/4"	0,24"	2,84"	1,04"	0,63"	875 lb	2 625 lb	500 un.
413-427	5/16"	0,32"	3,54"	1,32"	0,71"	1 525 lb	3 050 lb	400 un.
413-429	3/8"	0,39"	4,13"	1,59"	0,79"	2 300 lb	6 900 lb	200 un.
413-433	1/2"	0,47"	4,80"	1,87"	0,91"	2 500 lb	7 500 lb	100 un.


MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc



PIÈCE	DIMENSIONS	A	L1	L2	F	CHARGE DE TRAVAIL	POINT DE RUPTURE	BOÎTE
413-435	1/8"	0,14"	1,85"	0,67"	0,39"	175 lb	520 lb	1 000 un.
413-437	3/16"	0,20"	2,44"	0,91"	0,55"	650 lb	1 950 lb	1 000 un.
413-439	1/4"	0,24"	2,84"	1,04"	0,63"	875 lb	2 625 lb	500 un.
413-441	5/16"	0,32"	3,54"	1,32"	0,71"	1 525 lb	3 050 lb	250 un.
413-443	3/8"	0,39"	4,13"	1,59"	0,79"	2 300 lb	6 900 lb	200 un.
413-445	1/2"	0,47"	4,80"	1,87"	0,91"	2 500 lb	7 500 lb	100 un.

MATÉRIAUX: Acier inoxydable

MAILLONS ENROULÉS



PIÈCE	DIMENSIONS	D1	D2	L	BOÎTE
413-400	3/16" x 1"	0,20"	0,39"	0,91"	1 000 un.
413-401	1/4" x 1-1/2"	0,24"	0,43"	1,14"	700 un.
413-403	5-16" x 1-1/2"	0,32"	0,59"	1,46"	250 un.
413-405	3/8" x 2"	0,39"	0,67"	1,46"	200 un.
413-409	1/2" x 2-1/2"	0,47"	0,91"	2,52"	100 un.

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc

CRAMPONS

410-401

DIMENSIONS: 2,67" (2,13" CC)

TROUS: 0,21"

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc

410-405

DIMENSIONS: 3,17" (2,63" CC)

TROUS: 0,25"

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc

410-407

DIMENSIONS: 3,64" (3,09 CC)

TROUS: 0,25"

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc

410-401



410-405



410-407



CROCHETS

410-301

DIMENSIONS: 3" x 0,63"

MATÉRIAUX: Acier brut

410-306

DIMENSIONS: 3" x 0,63"

TROUS: 0,25"

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc

410-321

DIMENSIONS: 2,30" x 1,5"

TROUS: 0,20"

MATÉRIAUX: Acier plaqué zinc



410-301



410-306



410-321

ATTACHES À BÂCHE

PIÈCE	DIMENSIONS	CHARGE DE TRAVAIL
465-109	9"	50 lb
465-115	15"	50 lb
465-121	21"	50 lb
465-131	31"	50 lb
465-141	41"	50 lb

MATÉRIAUX: Caoutchouc et acier plaqué zinc

* Vendu en paquet de 10 unités / Boîte de 50 unités

** Ce produit n'est pas conçu pour sécuriser une charge en place



PRODUITS D'ARRIMAGE

Le client est responsable de s'assurer que les produits d'arrimage Jimexs Cargo qu'il utilise conviennent à son application. Une utilisation inappropriée peut entraîner la défaillance de l'arrimage. La défaillance du système d'arrimage peut provoquer des dommages au matériel, des blessures graves pouvant être mortelles.

- Tous les produits dans ce catalogue sont destinés à être utilisés comme outils d'arrimage. Ces produits ne doivent pas être utilisés pour le levage de charges.

- Tous les produits Jimexs Cargo doivent être utilisés selon la réglementation appropriée à son utilisation.

INFORMATION RELATIVE À LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail (WLL) indiquée dans ce catalogue permet d'aider le client à faire un choix éclairé dans sa sélection de produits et d'ainsi lui permettre d'avoir un système d'arrimage adéquat à son application. Une surcharge de poids à l'équipement peut provoquer une défaillance à l'application d'arrimage.

Il est important de prendre note des informations suivantes lors de l'évaluation de la charge de travail maximale :

- Toutes les charges de travail maximales indiquées s'appliquent aux produits à l'état neuf. La charge de travail peut grandement diminuer avec l'âge, l'usure ou tout dommage au produit d'arrimage. Il est recommandé d'inspecter tous les produits avant leur utilisation.

- La direction d'une charge qui n'est pas linéaire à son point d'attache peut réduire la capacité de la charge de travail. Toutes les capacités des produits sont basées sur une tension en ligne droite avec les attaches.

- La charge de travail est toujours évaluée à partir du point le plus faible du produit.

- Les produits d'arrimage Jimexs Cargo doivent être fixés à des points d'attache ayant une capacité équivalente ou supérieure à la charge de travail du produit utilisé.

- Ne jamais charger au-delà de la capacité de charge de travail indiquée pour le produit d'arrimage.

NOTE: Toutes les capacités de charge de travail des produits de ce catalogue ont été établies à 1/3 du point de rupture de ceux-ci.

TENSION DE L'ÉQUIPEMENT D'ARRIMAGE

Proscrire l'utilisation d'équipement non spécifique comme levier ou prolongateur car la force que peut générer le bris d'une pièce sous tension est suffisante pour provoquer des blessures graves ou causer la mort.

COURROIES UTILITAIRES ET LOGISTIQUES

Les courroies doivent toujours être protégées lorsqu'elles sont utilisées sur des cargaisons abrasives ou coupantes. Il est important d'inspecter les courroies avant chaque utilisation et de ne jamais utiliser une courroie coupée, usée ou endommagée. Si tel est le cas, le remplacement de celle-ci doit être immédiat. Pour les courroies avec attaches (série A, E et F), la capacité de charge de travail est réduite lorsque les attaches ne sont pas complètement sécurisées.

TREUILS, BARRES POUR TREUIL

Toujours maintenir fermement la barre de treuil et ne jamais la relâcher sans s'assurer que le loquet du treuil est bien sécurisé dans le mécanisme. S'il n'est pas bien sécurisé, cela pourrait provoquer des blessures graves ou causer la mort.

Il est important de conserver une distance sécuritaire avec la barre pour éviter des blessures accidentelles. La barre doit être sécurisée dans les deux trous du mécanisme pour éviter qu'elle ne glisse hors du mécanisme ou qu'une surcharge ne résulte en son bris.

Ne pas utiliser les treuils pour tirer ou lever une charge.

Lors de l'installation du treuil, il est recommandé d'avoir un minimum de 12" de sangle dans le système d'enroulement et deux tours du mandrin doivent être effectués.

RAILS LOGISTIQUES

Des gaz toxiques peuvent émaner des rails logistiques lors de la soudure de celles-ci car elles sont faites d'acier galvanisé. Il est recommandé d'être dans un endroit bien aéré pour effectuer les travaux de soudure.

BARRES DE RETENUE

Ne pas surcharger les barres de retenue et éviter de créer un centre de gravité trop haut car cela pourrait provoquer un débalancement et l'instabilité de la remorque.

POUTRES (SÉRIE E)

La capacité de charge de travail est réduite lorsque les attaches ne sont pas complètement sécurisées. Ne pas surcharger les poutres et éviter de créer un centre de gravité trop haut car cela pourrait provoquer un débalancement et l'instabilité de la remorque.

BARRES DE RETENUE (SÉRIE F)

Ne pas utiliser ces poutres pour empiler votre cargaison car cela peut résulter en son bris. Lors de l'utilisation des poutres d'étayage à la verticale, l'extrémité avec ressort doit être positionnée vers le haut. La capacité de charge de travail est réduite lorsque les attaches ne sont pas complètement sécurisées.

BARRES DE RETENUE (À LEVIER D'AJUSTEMENT)

Ne pas retenir une charge mobile avec cette barre. Ce type de charge exerce une force accrue sur ce type de barre lors des mouvements et peut résulter en la défaillance de celle-ci. Une force excessive sur la barre peut aussi endommager les parois de la remorque.

CHAÎNES

Ne jamais créer une force excessive sur un tendeur à chaîne ou sur la chaîne. La force générée par le bris d'une de ces pièces peut provoquer des blessures graves ou causer la mort.

J-BOXS



**CONSERVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
AU SEC ET EN TOUTE SÉCURITÉ !**

JBOXS.COM

PIÈCE	PAGE	PIÈCE	PAGE	PIÈCE	PAGE	PIÈCE	PAGE	PIÈCE	PAGE	
410-021	14	413-213	13	413-439	18	450-111	6	455-126	7	
410-031		413-215		413-441		450-141		456-106		
410-091		413-219		413-443		450-143		456-151		
410-101		413-221		413-445		450-161		456-201		
410-106		413-223		12	450-163	456-203	8			
410-111		413-225			450-261	459-101				
410-121		413-229		16	450-551	5	459-121			
410-131		413-291			450-561		459-131			
410-201	15	413-293	12	414-505	16	451-141	4	459-501	12	
410-202		413-295		414-507		451-151		459-521		
410-203		413-391		414-509		452-101		459-561	11	
410-205		413-393		414-511		452-113		460-101		
410-207		413-395		414-513		452-123	460-201			
410-211		18		414-515		452-131	460-206			
410-213				413-401		452-141	460-301			
410-301		19		413-403		17	414-519	452-161		461-151
410-306	413-405		414-521	453-101	462-106					
410-321	413-409		414-523	453-103	462-211					
410-401	413-421		414-525	453-105	462-311					
410-405	413-423		18	414-527	453-133		465-109	7		
410-407	413-425			414-529	454-101		465-115			
413-201	13			413-427	414-531		454-121			465-121
413-203				413-429	414-533		454-301			465-131
413-205		413-433	414-535	455-123	465-141					
413-209		413-435	414-537	455-124						
413-211		413-437		414-539	455-125					

NOTES

[illegible]



Tel 450 396-7771 | 1 866 447-5656
Fax 450 396-7772 | 1 866 447-5625

JIMEXSCARGO.COM

867, boulevard Jean-Paul-Vincent, Longueuil (Québec), Canada J4G 1R3