

J-LITE

OFF-ROAD

www.jlite-offroad.com



ÉDITION 2016-2017



BARRES DE LUMIÈRES TRIPLES
P.4-5



BARRES DE LUMIÈRES
DOUBLES
P.6-7

J-LITE

OFF-ROAD

BARRES DE LUMIÈRES
SIMPLES FIXES
P.14-15



BARRES DE LUMIÈRES
INTERCONNECTABLES P.16





**BARRES DE LUMIÈRES DOUBLES
ARRONDIES P.8-9**



**BARRES DE LUMIÈRES
SIMPLES
P.10-11**



**BARRES DE LUMIÈRES
SIMPLES ARRONDIES
P.12-13**

**LAMPES UTILITAIRES
DEL P.17-34**



**ACCESSOIRES
P.35-39**



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES TRIPLES

J-LITE
OFF-ROAD

BARRES DE LUMIÈRES TRIPLES


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 5000K -5500K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Alliage d'aluminium
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, IP67

Lentilles de protection disponibles,
voir p. 36-37



OSRAM

cem IP67
WATERPROOF



60 WATTS

DEL : 20 diodes OSRAM


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 3.9A@12V, 1.9A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 12 po.

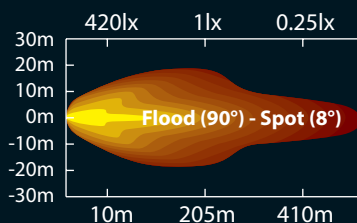

709-317
5400 LUMENS



120 WATTS

DEL : 40 diodes OSRAM


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 8.3A@12V, 3.7A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 21 po.

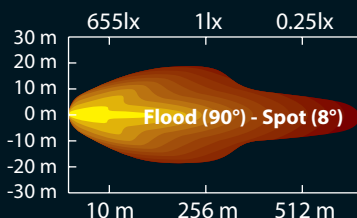

709-327
10800 LUMENS



180 WATTS

DEL : 60 diodes OSRAM


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 10.8A@12V, 5.5A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 31 po.

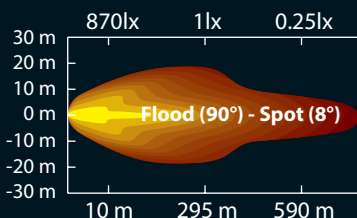

709-337
16200 LUMENS



240 WATTS

DEL : 80 diodes OSRAM


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 15.0A@12V, 7.6A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 41 po.

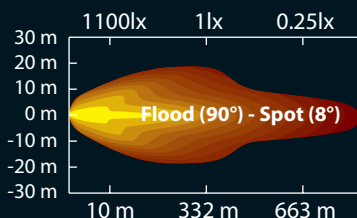

709-347
21600 LUMENS



300 WATTS

DEL : 100 diodes OSRAM


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 19.3A@12V, 9.6A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 51 po.

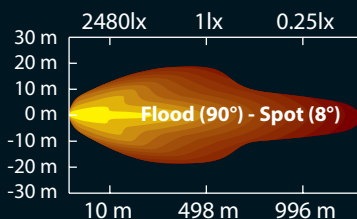

709-357
27000 LUMENS



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES DOUBLES

BARRES DE LUMIÈRES DOUBLES



J-LITE
OFF-ROAD

TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC

NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67

TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K

MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression

MATÉRIAUX LENTILLE : PC

SUPPORT DE MONTAGE : Alliage d'aluminium


GARANTIE : 1 an

CERTIFICAT(S) : CEM, IP67

Lentilles de protection disponibles,
voir p. 36-37

CREE

IP67
WATERPROOF



36 WATTS

DEL : 12 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 2.3A@12V, 1.1A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 7.5 po.

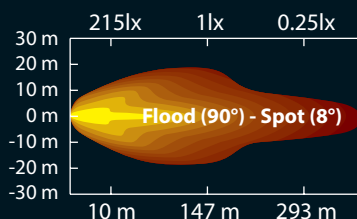

709-107
3240 LUMENS



72 WATTS

DEL : 24 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 4.4A@12V, 2.2A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 13.5 po.

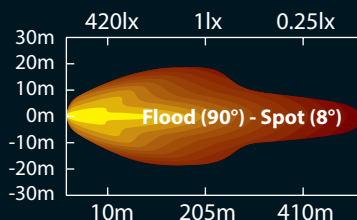

709-117
6480 LUMENS



120 WATTS

DEL : 40 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 8.6A@12V, 4.0A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 21.5 po.

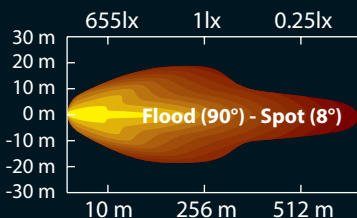

709-127
10800 LUMENS



180 WATTS

DEL : 60 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 12.7A@12V, 5.7A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 31.5 po.

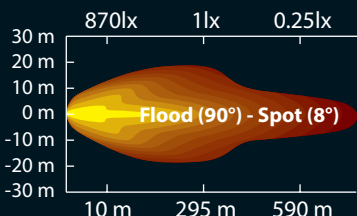

709-137
16200 LUMENS



240 WATTS

DEL : 80 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 16.0A@12V, 6.8A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 41.5 po.

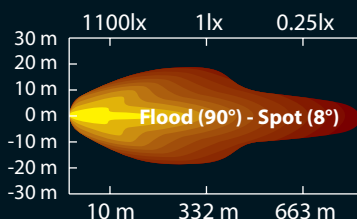

709-147
21600 LUMENS



288 WATTS

DEL : 96 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 17.1A@12V, 8.0A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)

DIMENSION : 48.5 po.

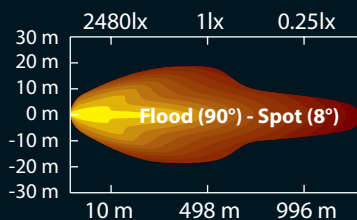

709-157
25920 LUMENS



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES DOUBLES COURBÉES

J-LITE
OFF-ROAD

LIGHT BARRES DE LUMIÈRES DOUBLES COURBÉES




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Alliage d'aluminium
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, IP67

Lentilles de protection disponibles,
voir p. 36-37

CREE

cem IP67
WATERPROOF



BARRES DE LUMIÈRES DOUBLES COURBÉES

180 WATTS

DEL : 60 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 12.7A@12V, 5.7A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 31.5 po.

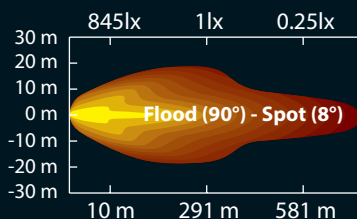

709-161
16200 LUMENS



240 WATTS

DEL : 80 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 16.0A@12V, 6.8A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 41.5 po.

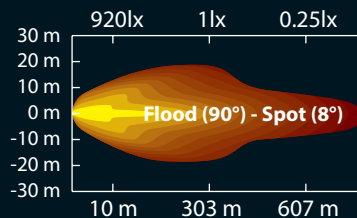

709-171
21600 LUMENS



288 WATTS

DEL : 96 diodes CREE


WATTS/DIODES : 3 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »

CONSOMMATION : 17.1A@12V, 8.0A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 49.5 po.

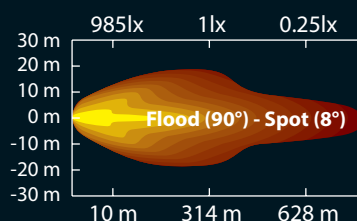

709-181
25920 LUMENS



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES SIMPLES

J-LITE
OFF-ROAD


BARRES DE LUMIÈRES SIMPLES



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Alliage d'aluminium
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, IP67
Lentilles de protection disponibles,
voir p. 36-37


CREE

cem IP67
WATERPROOF



60 WATTS

DEL : 6 diodes CREE
WATTS/DIODES : 10 watts
CÂBLAGE : Direct 2 fils
CONSOMMATION : 4.3A@12V, 2.1A@24V
FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)
DIMENSION : 14 po.

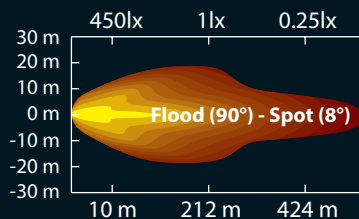


709-207
5400 LUMENS



100 WATTS

DEL : 10 diodes CREE
WATTS/DIODES : 10 watts
CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »
CONSOMMATION : 7.1A@12V, 3.5A@24V
FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)
DIMENSION : 22 po.

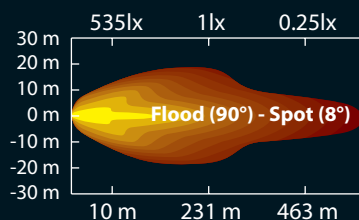


709-217
9000 LUMENS



140 WATTS

DEL : 14 diodes CREE
WATTS/DIODES : 10 watts
CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »
CONSOMMATION : 11.0A@12V, 4.9A@24V
FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)
DIMENSION : 30.5 po.

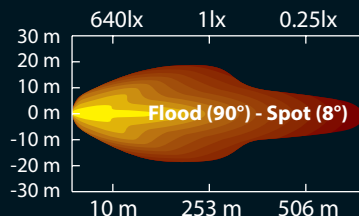


709-227
12600 LUMENS



200 WATTS

DEL : 20 diodes CREE
WATTS/DIODES : 10 watts
CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »
CONSOMMATION : 14.2A@12V, 7.0A@24V
FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)
DIMENSION : 42.5 po.

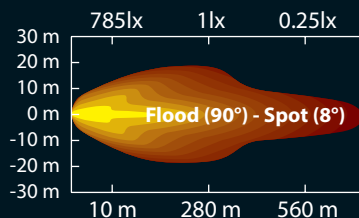


709-237
18000 LUMENS



240 WATTS

DEL : 24 diodes CREE
WATTS/DIODES : 10 watts
CÂBLAGE : Adaptateur femelle « ATP »
CONSOMMATION : 18.0A@12V, 7.4A@24V
FAISCEAU : Flood (90°) - Spot (8°)
DIMENSION : 49.5po.

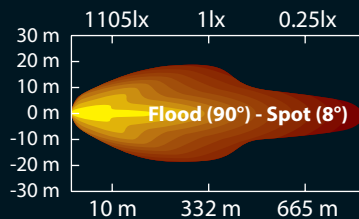

709-247
21600 lumens



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES SIMPLES COURBÉES

J-LITE
OFF-ROAD

BARRES DE LUMIÈRES SIMPLES COURBÉES




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Alliage d'aluminium
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, IP67

Lentilles de protection disponibles,
voir p. 36-37

CREE

cem IP67
WATERPROOF



60 WATTS

DEL : 6 diodes CREE


WATTS/DIODES : 10 watts

CÂBLAGE : Direct 2 fils

CONSOMMATION : 4.3A@12V, 2.1A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 13.5 po.

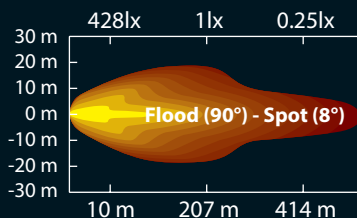

709-251
5400 LUMENS



100 WATTS

DEL : 10 diodes CREE


WATTS/DIODES : 10 watts

CÂBLAGE : Direct 2 fils

CONSOMMATION : 7.1A@12V, 3.5A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 21.5 po.

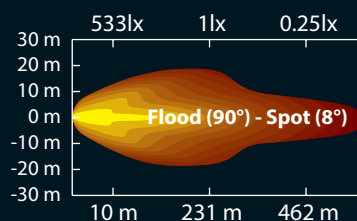

709-261
9000 LUMENS



140 WATTS

DEL : 14 diodes CREE


WATTS/DIODES : 10 watts

CÂBLAGE : Direct 2 fils

CONSOMMATION : 11.0A@12V, 4.9A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 29.5 po.

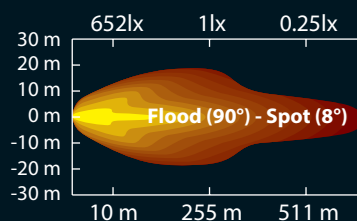

709-271
12600 LUMENS



200 WATTS

DEL : 20 diodes CREE


WATTS/DIODES : 10 watts

CÂBLAGE : Direct 2 fils

CONSOMMATION : 14.2A@12V, 7.0A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 41.5 po.

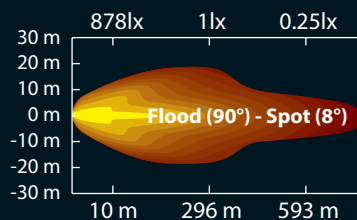

709-281
18000 LUMENS



240 WATTS

DEL : 24 diodes CREE


WATTS/DIODES : 10 watts

CÂBLAGE : Direct 2 fils

CONSOMMATION : 18.0A@12V, 7.4A@24V

FAISCEAU : Flood (90°) – Spot (8°)

DIMENSION : 49.5 po.

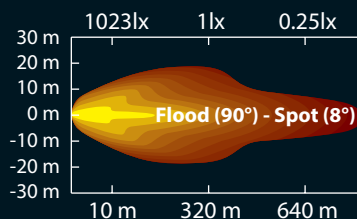

709-291
21600 LUMENS



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES SIMPLES FIXES

J-LITE
OFF-ROAD


BARRES DE LUMIÈRES SIMPLES FIXES



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Alliage de zinc
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHS, IP67
Lentilles de protection disponibles,
voir p. 36-37

CREE

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF



30 WATTS

DEL : 6 diodes CREE


WATTS/DIODES : 5 watts

CÂBLAGE : Direct 2 fils

CONSOMMATION : 2.4A@12V, 1.1A@24V

FAISCEAU : Flood (120°) - Spot (8°)

DIMENSION : 11 po.

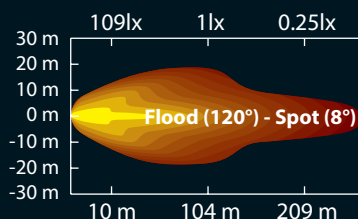

709-011
2700 LUMENS



60 WATTS

DEL : 12 diodes CREE


WATTS/DIODES : 5 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 4.8A@12V, 2.2A@24V

FAISCEAU : Flood (120°) - Spot (8°)

DIMENSION : 20.5 po.

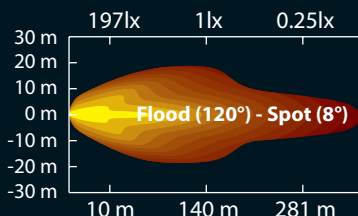

709-021
5400 LUMENS



90 WATTS

DEL : 18 diodes CREE


WATTS/DIODES : 5 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 7.2A@12V, 3.4A@24V

FAISCEAU : Flood (120°) - Spot (8°)

DIMENSION : 30 po.

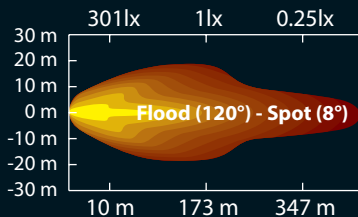

709-031
8100 LUMENS



120 WATTS

DEL : 24 diodes CREE


WATTS/DIODES : 5 watts

CÂBLAGE : Adaptateur femelle « DT »

CONSOMMATION : 9.8A@12V, 4.9A@24V

FAISCEAU : Flood (120°) - Spot (8°)

DIMENSION : 39.5 po.

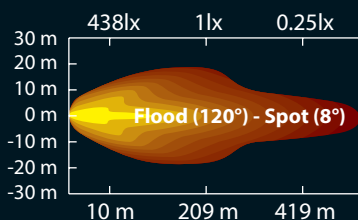

709-041
10800 LUMENS



BARRES DE LUMIÈRES DEL

BARRES DE LUMIÈRES INTERCONNECTABLES

BARRES DE LUMIÈRES INTERCONNECTABLES




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Alliage de zinc
MATÉRIAUX LENTILLE : PMMA
SUPPORT DE MONTAGE : Alliage de zinc
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67

**CONNEXION FACILE !
FAITES VOTRE PROPRE
MONTAGE**



CREE

CE **RoHS** **IP67**
Compliant WATERPROOF



30 WATTS

DEL : 18 diodes CREE


LUMENS : 2700 LM

CONSOMMATION : 2.4A@12V, 1.2A@24V

FAISCEAU : Spot (5°) ou Flood (60°)


DIMENSION : 7 po.

709-001

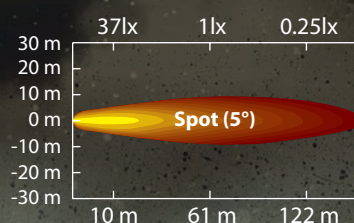

709-003

Flood (60°)

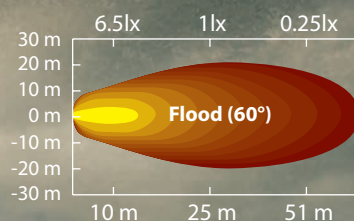






LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHS, IP67, Emark

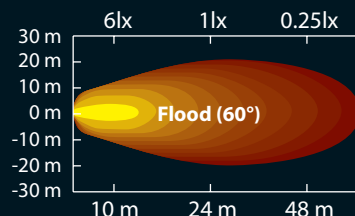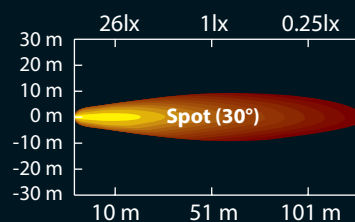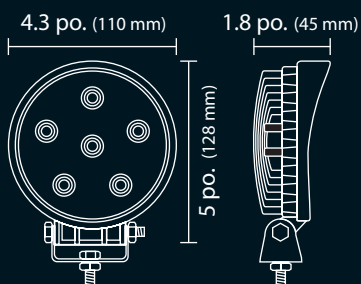



EPistar



MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-651	4.3 po.	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Spot (30°)	1.5A@12V, 0.7A@24V
709-652	4.3 po. (ver. chrome)	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Spot (30°)	1.5A@12V, 0.7A@24V
709-653	4.3 po.	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Flood (60°)	1.5A@12V, 0.7A@24V




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K - 3200K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, ROHS, IP67, Emark
Lentilles de protection disponibles, voir p. 36-37

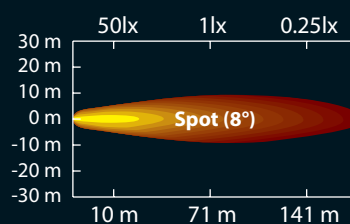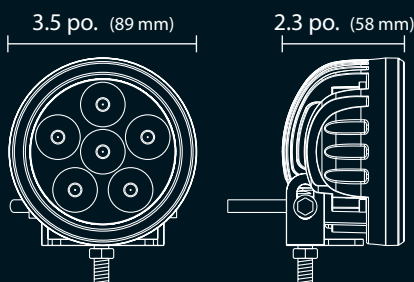

EPistar



MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-591	3.5 po.	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Spot (8°)	1.1A@12V, 0.6A@24V

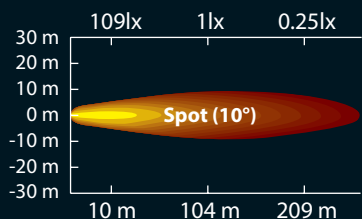


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67




CREE

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

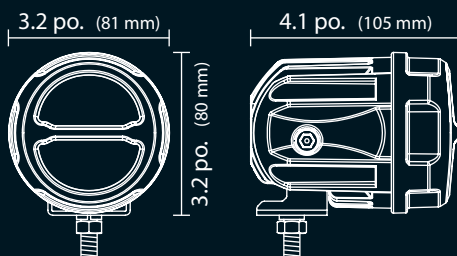

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-741	3.2 po.	4 diodes CREE	5 watts	20 watts	1800 LM	Spot (10°)	1.3A@12V, 0.7A@24V

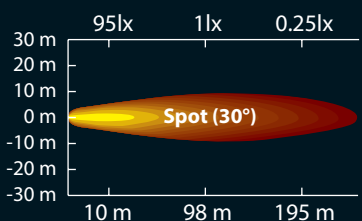


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PMMA
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67



EPISTAR

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

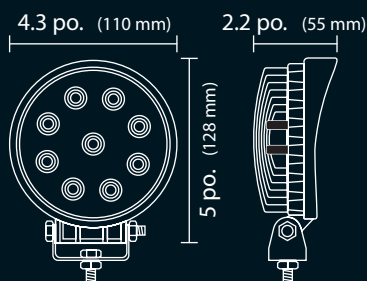

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-682	4.3 po.	9 diodes Epistar	3 watts	27 watts	2160 LM	Spot (30°)	1.8A@12V, 0.9A@24V



LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67

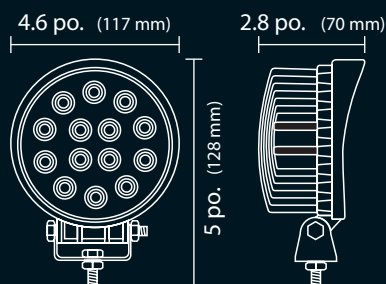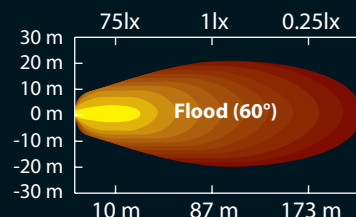



EPSTAR



MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-713	4.6 po.	14 diodes Epistar	3 watts	42 watts	3360 LM	Flood (60°)	3.0A@12V, 1.7@24V




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67

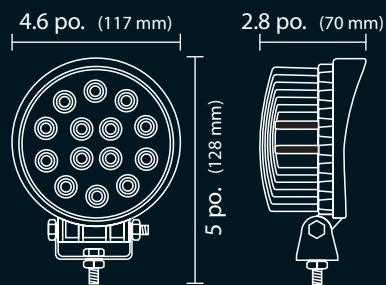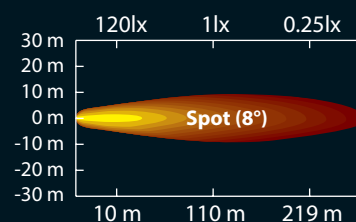


EPSTAR




MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-581	4.6 po.	14 diodes Epistar	3 watts	42 watts	3360 LM	Spot (8°)	3.0A@12V, 1.7A@24V

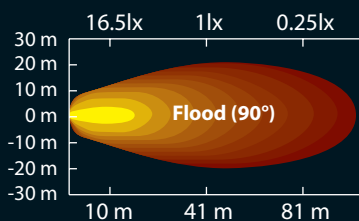


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67

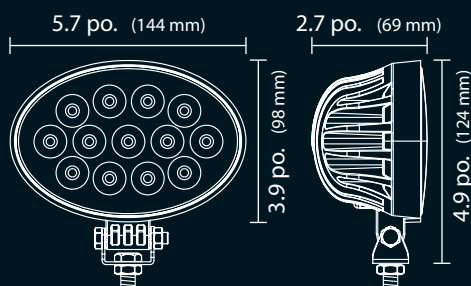

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-763	5.7 po. x 4.9 po.	13 diodes CREE	3 watts	39 watts	3510 LM	Flood (90°)	2.5A@12V, 1.3A@24V

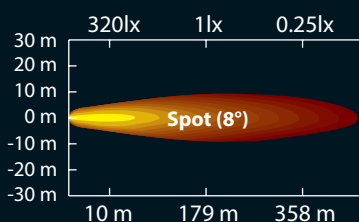

TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67
Lentilles de protection disponibles, voir p. 36-37

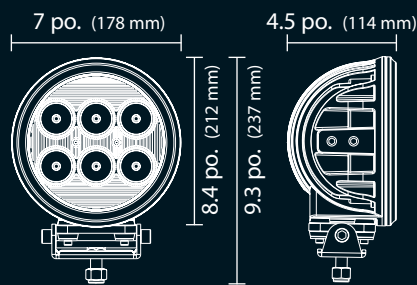

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-561	7 po.	6 diodes CREE	10 watts	60 watts	5400 LM	Spot (8°)	5.4A@12V, 2.5A@24V



LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67, Emark

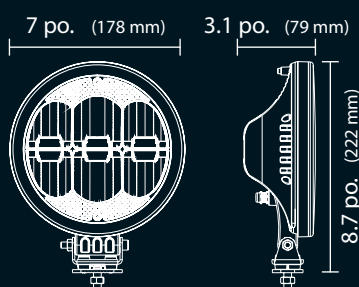
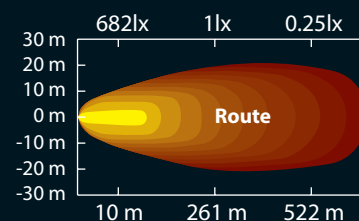


CREE
CE **RoHS** **IP67** **E**
Compliant WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-851	7 po.	6 diodes CREE	10 watts	60 watts	5400 LM	Route	3.6A@12V, 1.8@24V




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67, Emark
Lentille de protection disponible, voir p. 36-37

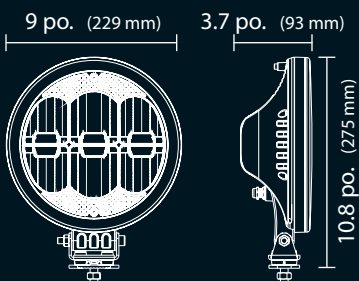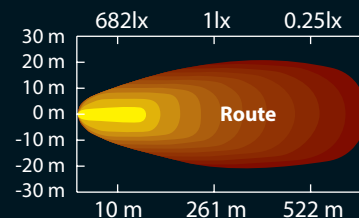


CREE
CE **RoHS** **IP67** **E**
Compliant WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-861	9 po.	6 diodes CREE	10 watts	60 watts	5400 LM	Route	3.6A@12V, 1.8A@24V

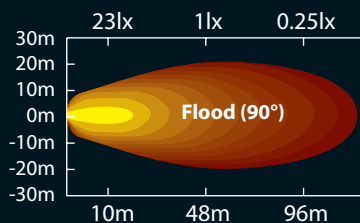


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHS, IP67

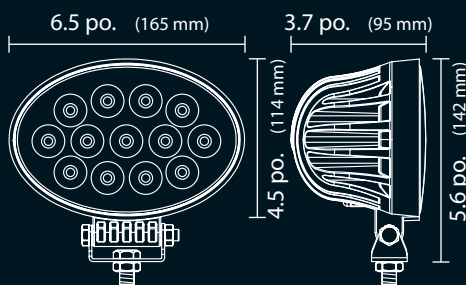


CREE

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-753	6.5 po. x 5.6 po.	13 diodes CREE	5 watts	65 watts	5850 LM	Flood (90°)	3.8A@12V, 1.9@24V

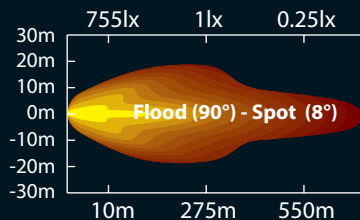

TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHS, IP67
Lentilles de protection disponibles, voir p. 36-37

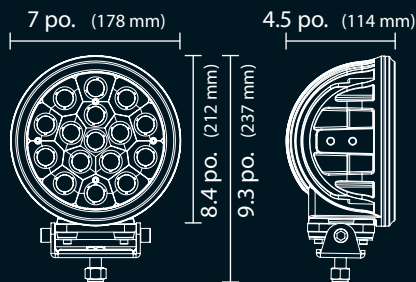

CREE

CEM CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-557	7 po.	16 diodes CREE	5 watts	80 watts	7200 LM	Sp. (8°) Fl. (90°)	4.8A@12V, 2.4A@24V



LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PMMA
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHS, IP67

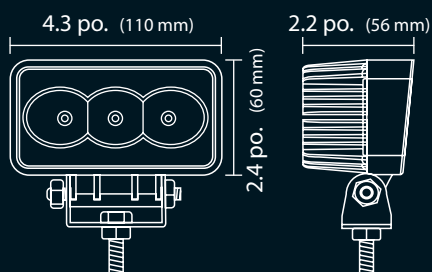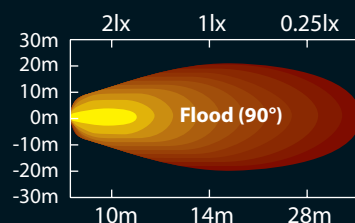



EPISTAR



MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-793	4.3 po. x 2.4 po.	3 diodes Epistar	3 watts	9 watts	720 LM	Flood (90°)	0.7A@12V, 0.4A@24V





TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHS, IP67

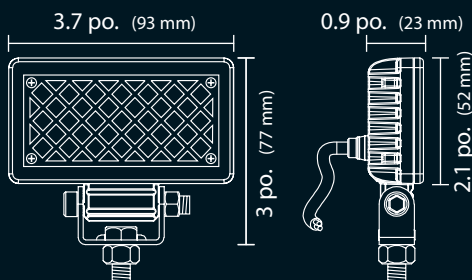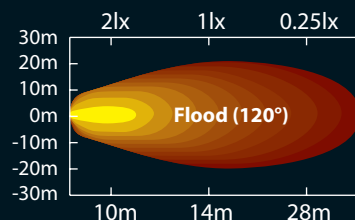

MICRO LED




MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-823	3.7 po. x 3 po.	33 puces micro DEL	0.2 watts	6.6 watts	726 LM	Flood (120°)	0.5A@12V, 0.3A@24V

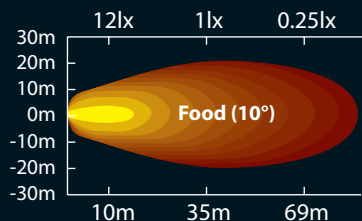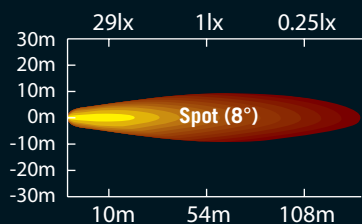



CREE

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : Verre renforcé
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHS, IP67

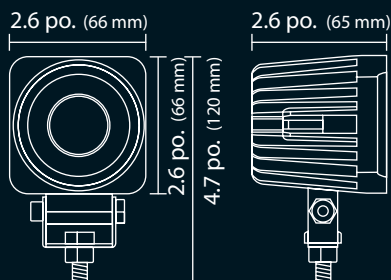


MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-621	2.6 po. x 2.6 po.	1 diodes CREE	10 watts	10 watts	900 LM	Spot (8°)	0.9A@12V, 0.4A@24V
709-623	2.6 po. x 2.6 po.	1 diodes CREE	10 watts	10 watts	900 LM	Flood (40°)	0.9A@12V, 0.4A@24V

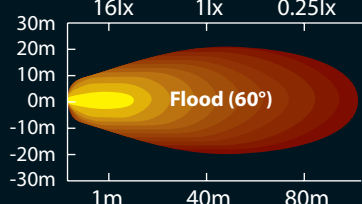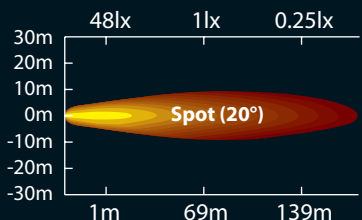

EPISTAR

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : Verre renforcé
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHS, IP67

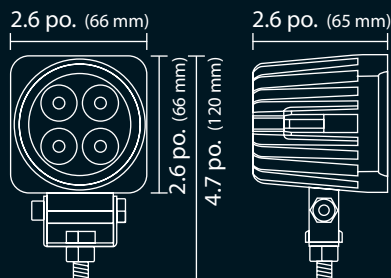

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-782	2.6 po. x 2.6 po.	4 diodes Epistar	3 watts	12 watts	960 LM	Spot (20°)	1A@12V, 0.5A@24V
709-783	2.6 po. x 2.6 po.	4 diodes Epistar	3 watts	12 watts	960 LM	Flood (60°)	1A@12V, 0.5A@24V




LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD






TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67, Emark
Lentille de protection disponible, voir p. 36-37

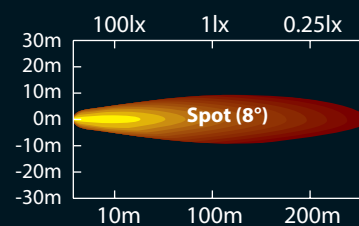


MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-511	3.1 po. x 3 po.	4 diodes CREE	3 watts	12 watts	1080 LM	Spot (8°)	1.3A@12V, 0.7A@24V



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67, Emark

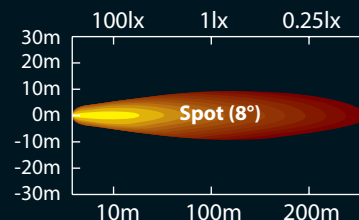


MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-521	4.8 po. x 3.6 po.	4 diodes CREE	3 watts	12 watts	1080 LM	Spot (8°)	1.3A@12V, 0.7A@24V

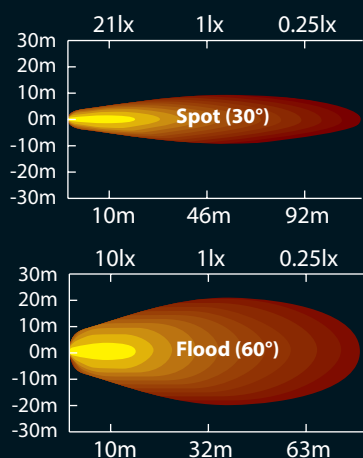


EPISTAR



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67, E-mark

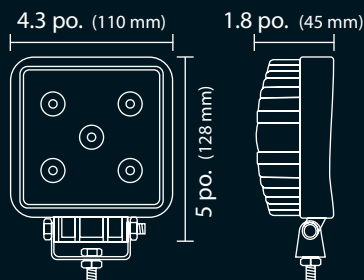


MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-631	4.3 po. x 5 po.	5 diodes Epistar	3 watts	15 watts	1200 LM	Spot (30°)	1.3A@12V, 0.7A@24V
709-633	4.3 po. x 5 po.	5 diodes Epistar	3 watts	15 watts	1200 LM	Flood (60°)	1.3A@12V, 0.7A@24V

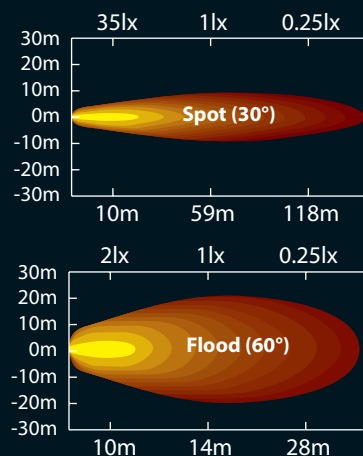

EPISTAR



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67, E-mark

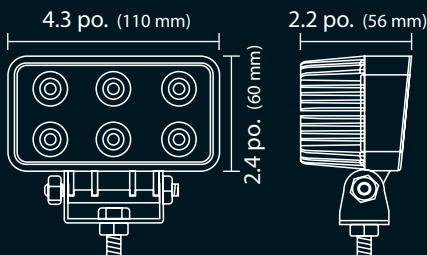

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-802	4.3 po. x 2.4 po.	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Spot 30°	1.4A@12V, 0.8A@24V
709-803	4.3 po. x 2.4 po.	6 diodes Epistar	3 Watts	18 watts	1440 LM	Flood (60°)	1.4A@12V, 0.8A@24V




LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67

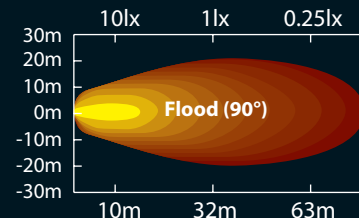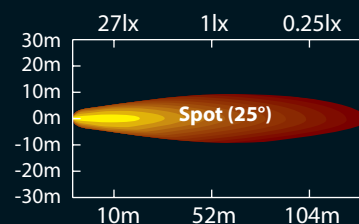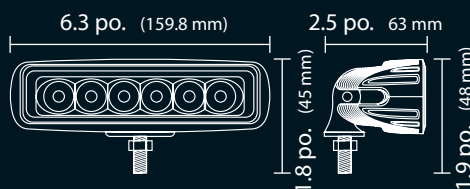

EPistar



CE RoHS compliant IP67 WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-501	6.3 po. x 1.8 po.	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Spot (25°)	1.4A@12V, 0.7A@24V
709-503	6.3 po. x 1.8 po.	6 diodes Epistar	3 watts	18 watts	1440 LM	Flood (90°)	1.4A@12V, 0.7A@24V



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : IP67


Lentille de protection disponible, voir p. 36-37

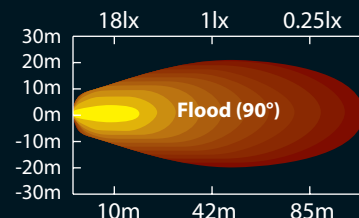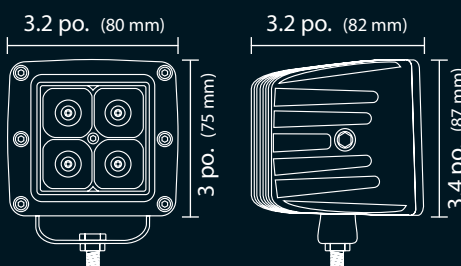

CREE

IP67 WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-533	3.2 po. x 3 po.	6 diodes CREE	3 watts	18 watts	1620 LM	Flood (90°)	1.4A@12V, 0.7A@24V

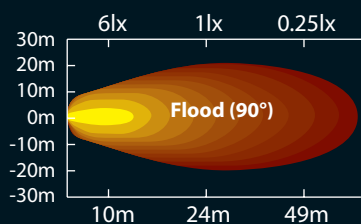


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67




CREE

CEM **CE** **RoHS** **IP67**
 Compliant WATERPROOF

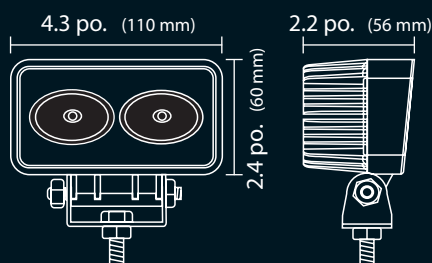

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-813	4.3 po. x 2.4 po.	2 diodes CREE	10 watts	20 watts	1800 LM	Flood (90°)	1.5A@12V, 0.8A@24V

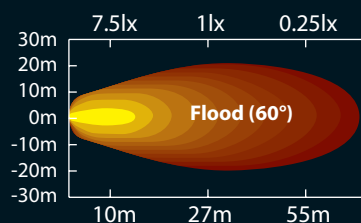


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67



EPISTAR

CEM **CE** **RoHS** **IP67**
 Compliant WATERPROOF

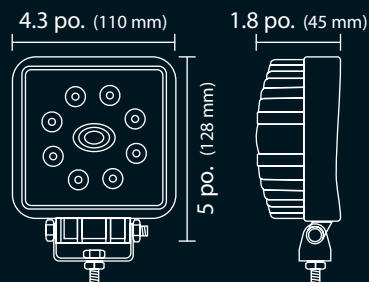

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-673	4.3 po. x 5 po.	8 diodes Epistar	3 watts	24 watts	1920 LM	Flood (60°)	1.7A@12V, 0.9A@24V



LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PMMA
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, IP67

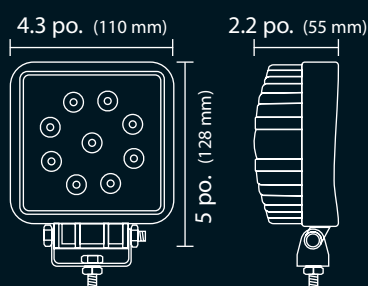
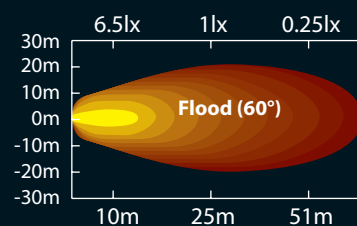


EPISTAR
 IP67
WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-663	4.3 po. x 5 po.	9 diodes Epistar	3 watts	27 watts	2160 LM	Flood (60°)	2.0A@12V, 0.9A@24V




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CME, CE, IP67

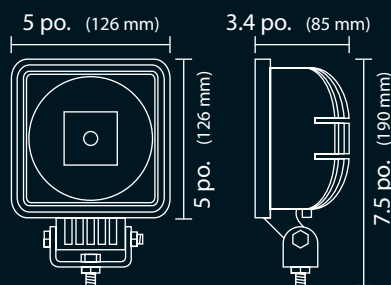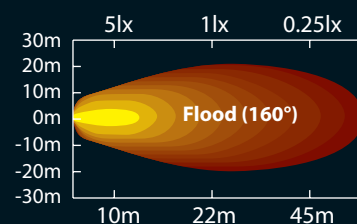

EPISTAR
 IP67
WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-773	5 po. x 6.1 po.	30 diodes Epistar	1 watts	30 watts	2400 LM	Flood (160°)	2.5A@12V, 1.3A@24V

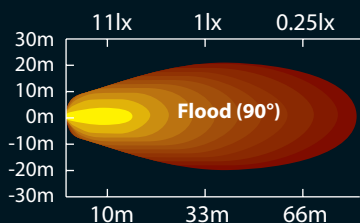


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, ROHS, IP67




CREE



CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

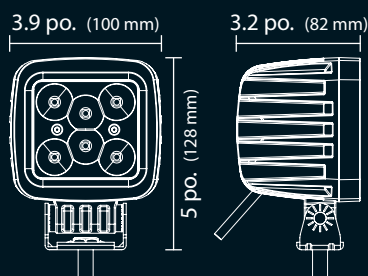

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-703	3.9 po. x 5 po.	6 diodes CREE	5 watts	30 watts	2700 LM	Flood (90°)	2.3A@12V, 1.1A@24V

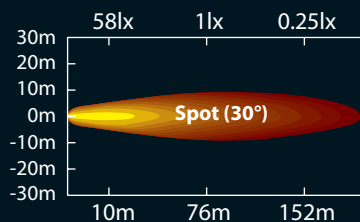

TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CME, CE, RoHs, IP67

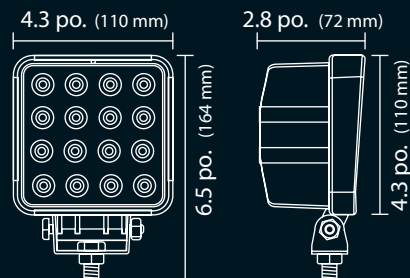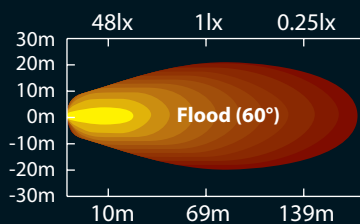

EPISTAR

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-601	4.3 po. x 4.3 po.	16 diodes Epistar	3 watts	48 watts	3840 LM	Spot (30°)	2.4A@12V, 1.7A@24V
709-603	4.3 po. x 4.3 po.	16 diodes Epistar	3 watts	48 watts	3840 LM	Flood (60°)	2.4A@12V, 1.7A@24V




LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67

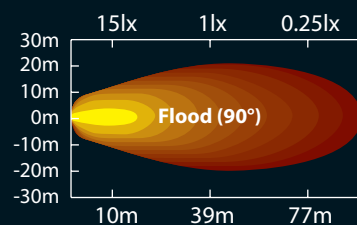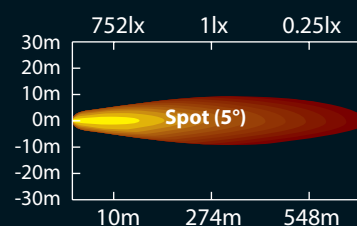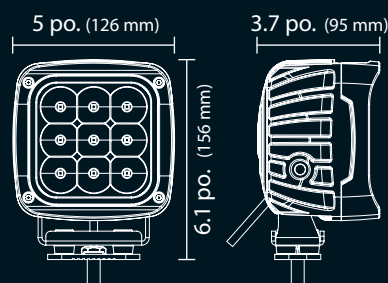



CREE

CE **RoHS** **IP67**
Compliant WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-691	5 po. x 6.1 po.	9 diodes CREE	5 watts	45 watts	4050 LM	Spot (5°)	3.3A@12V, 1.7A@24V
709-693	5 po. x 6.1 po.	9 diodes CREE	5 watts	45 watts	4050 LM	Flood (90°)	3.3A@12V, 1.7A@24V




TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67

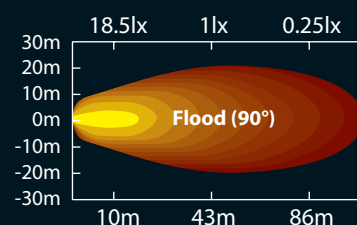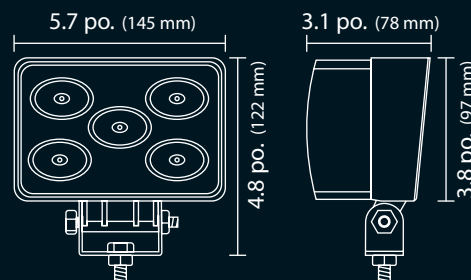

CREE

CEM **CE** **RoHS** **IP67**
Compliant WATERPROOF

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-723	5.7 po. x 4.8 po.	5 diodes CREE	10 watts	50 watts	4500 LM	Flood (90°)	3.6A@12V, 1.8A@24V

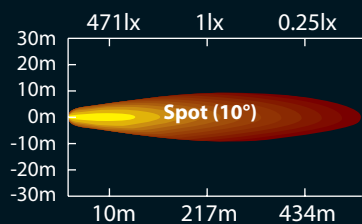


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67
Lentille de protection disponible, voir p. 36-37




CREE

CEM CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

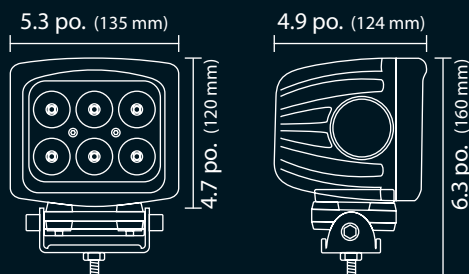

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-571	5.3 po. x 4.7 po.	6 diodes CREE	10 watts	60 watts	5400 LM	Spot (10°)	4.7A@12V, 2.4A@24V

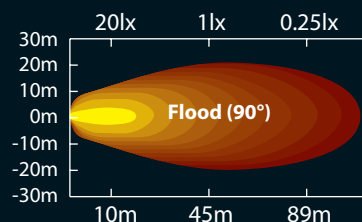


TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67
Lentilles de protection disponibles, voir p. 36-37



CREE

CE RoHS Compliant IP67 WATERPROOF

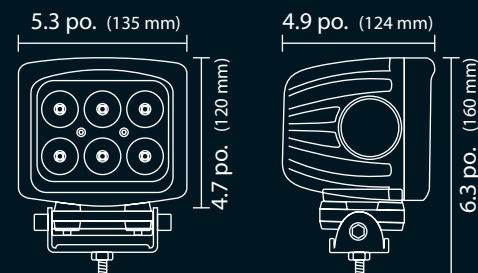

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-733	5.3 po. x 4.7 po.	6 diodes CREE	10 watts	60 watts	5400 LM	Flood (90°)	4.7A@12V, 2.4A@24V



LAMPES UTILITAIRES DEL

LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CEM, CE, RoHs, IP67
Lentilles de protection disponibles, voir p. 36-37

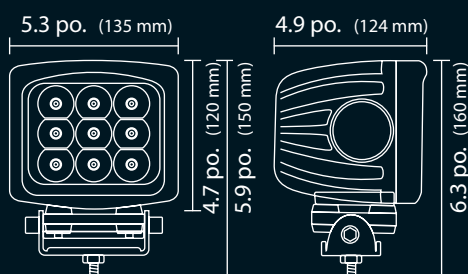
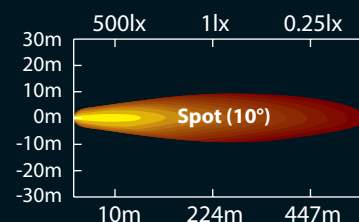


CREE
CEM **CE** **RoHS** **IP67**
Compliant **WATERPROOF**

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-541	5.3 po. x 4.7 po.	9 diodes CREE	10 watts	90 watts	8100 LM	Spot (10°)	6.3A@12V, 3.1A@24V



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC
NORME D'IMPERMÉABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K
MATÉRIAUX : Aluminium coulé sous pression
MATÉRIAUX LENTILLE : PC
SUPPORT DE MONTAGE : Acier inoxydable
GARANTIE : 1 an
CERTIFICAT(S) : CE, RoHs, IP67
Lentilles de protection disponibles, voir p. 36-37

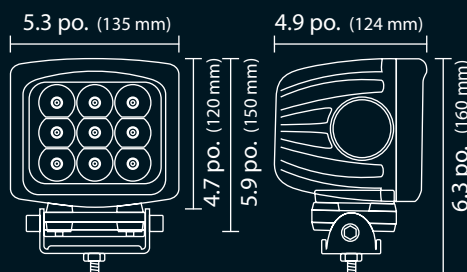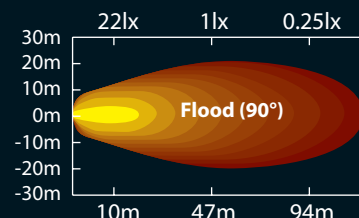

CREE
CE **RoHS** **IP67**
Compliant **WATERPROOF**

MODÈLE	DIMENSIONS	DEL	W / DIODE	PUISSANCE	LUMENS	FAISCEAU	CONSOMMATION
709-613	5.3 po. x 4.7 po.	6 diodes CREE	10 watts	90 watts	8100 LM	Flood (90°)	6.3A@12V, 3.1A@24V



LENTILLES DE PROTECTION

LENTILLES DE PROTECTION - LAMPES UTILITAIRES

J-LITE
OFF-ROAD



909-005
Claire



909-015
Claire



909-025
Claire



909-035
Claire



909-045
Claire



909-009
Noire



909-019
Noire



909-029
Noire



909-039
Noire



909-049
Noire

ACCESSOIRES	COULEUR	DIMENSIONS	DESCRIPTION	MATÉRIEL
909-005	Claire	3.4 po. x 2.9 po. x 1.4 po. (87 mm x 73 mm x 34.5 mm)	LENTILLES DE PROTECTION	PC
909-009	Noire			
909-015	Claire	5.6 po. x 4.5 po. x 1.6 po. (142.22 mm x 115 mm x 41.28 mm)		
909-019	Noire			
909-025	Claire	3.7 po. x 1.1 po. (94 mm x 27 mm)		
909-029	Noire			
909-035	Claire	7.2 po. x 1.3 po. (182.8 mm x 32.4 mm)		
909-039	Noire			
909-045	Claire	9.2 po. x 1.5 po. (234.2 mm x 38.5 mm)		
909-049	Noire			

GUIDE D'ACHAT		
MODÈLE	LENTILLES CLAIRES	LENTILLES NOIRES
709-511	909-005	909-009
709-533	909-005	909-009
709-541	909-015	909-019
709-557	909-035	909-039
709-561	909-035	909-039
709-571	909-015	909-019
709-591	909-025	909-029
709-613	909-015	909-019
709-733	909-015	909-019
709-861	909-045	909-049

LENTILLES DE PROTECTION - BARRES DE LUMIÈRES




909-105
Claire



909-115
Claire



909-125
Claire



909-109
Noire



909-119
Noire






909-129
Noire

ACCESSOIRES	COULEUR	DIMENSIONS	DESCRIPTION	MATÉRIEL
909-105	Claire	153 mm x 85 mm x 30 mm	LENTILLES DE PROTECTION	PC
909-109	Noire			
909-115	Claire	203 mm x 85 mm x 30 mm		
909-119	Noire			
909-125	Claire	241.2 mm x 62.3 mm x 22.6 mm		
909-129	Noire			

GUIDE D'ACHAT		
MODÈLE	LENTILLES CLAIRES	LENTILLES NOIRES
709-011	1x 909-125	1x 909-129
709-021	2x 909-125	2x 909-129
709-031	3x 909-125	3x 909-129
709-041	4x 909-125	4x 909-129
709-107	1x 909-105	1x 909-109
709-117	2x 909-105	2x 909-109
709-127	2x 909-105 + 1x 909-115	2x 909-109 + 1x 909-119
709-137	5x 909-105	5x 909-109
709-147	5x 909-105	5x 909-109
709-157	6x 909-105	6x 909-109
709-161	5x 909-105	5x 909-109

GUIDE D'ACHAT		
MODÈLE	LENTILLES CLAIRES	LENTILLES NOIRES
709-171	5x 909-115	5x 909-119
709-181	6x 909-115	6x 909-119
709-207	2x 909-105	2x 909-109
709-227	5x 909-105	5x 909-109
709-237	5x 909-115	5x 909-119
709-247	6x 909-115	6x 909-119
709-251	2x 909-105	2x 909-109
709-261	2x 909-105 + 1x 909-115	2x 909-109 + 1x 909-119
709-271	5x 909-105	5x 909-109
709-281	5x 909-115	5x 909-119
709-291	6x 909-115	6x 909-119

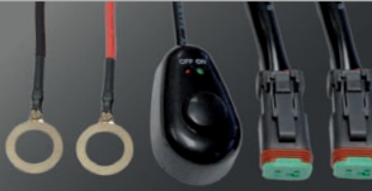
	709-901		
	DESCRIPTION	Adaptateur femelle « DT »	
	DIMENSION	8 po.	WATTS 150 watts ou moins
	709-903		
	DESCRIPTION	Adaptateur femelle « ATP »	
	DIMENSION	13.5 po.	WATTS 150 watts à 300 watts
	709-906		
	DESCRIPTION	Adaptateur mâle « DT »	
	DIMENSION	8 po.	WATTS 150 watts ou moins
	709-907		
	DESCRIPTION	Adaptateur mâle « ATP »	
	DIMENSION	13.5 po.	WATTS 150 watts à 300 watts
	709-911		
	DESCRIPTION	Harnais simple avec adaptateur mâle « DT »	
	DIMENSION	120 po.	WATTS 150 watts ou moins
	709-916		
	DESCRIPTION	Harnais double avec adaptateur mâle « DT »	
	DIMENSION	120 po.	WATTS 150 watts ou moins
	709-931		
	DESCRIPTION	Adaptateur femelle « Haute Puissance »	
	DIMENSION	20 po.	WATTS 150 watts à 300 watts
	709-936		
	DESCRIPTION	Adaptateur mâle « Haute Puissance »	
	DIMENSION	20 po.	WATTS 150 watts à 300 watts

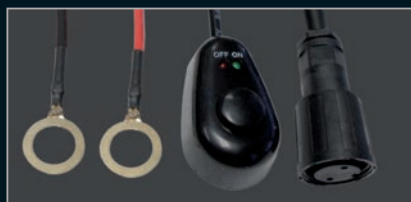

709-941

DESCRIPTION Harnais simple avec adaptateur mâle « Haute Puissance »

DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts à 300 watts

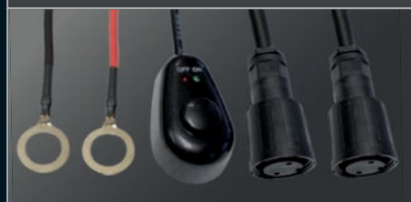

709-946

DESCRIPTION Harnais double avec adaptateur mâle « Haute Puissance »

DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts à 300 watts



709-951

DESCRIPTION Harnais de câblage - 1 commutateur - 2 terminaisons - 1 adaptateur mâle « DT »

DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts ou moins



709-953

DESCRIPTION Harnais de câblage - 1 commutateur - 2 terminaisons - 2 adaptateur mâle « DT »


DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts ou moins



709-955

DESCRIPTION Harnais de câblage - 1 commutateur - 2 terminaux - 1 adaptateur mâle « ATP »

DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts à 300 watts

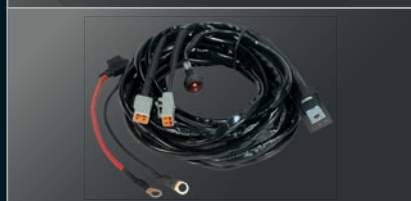

709-957

DESCRIPTION Harnais de câblage - 1 commutateur - 2 terminaux - 2 adaptateurs mâle « ATP »

DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts à 300 watts



709-959

DESCRIPTION Harnais de câblage - 2 commutateurs - 2 terminaux - 3 adaptateurs mâle « PDT ». Compatibilité avec 709-851 et 709-861

DIMENSION 120 po. **WATTS** 150 watts à 300 watts

INDEX													
MODÈLE	PAGE		MODÈLE	PAGE		MODÈLE	PAGE		MODÈLE	PAGE		MODÈLE	PAGE
709-001 709-003	16		709-317 709-327 709-337	5		709-621 709-623	25		709-763 709-773	21 30		709-941 709-946 709-951	39
709-011 709-021 709-031 709-041	15		709-347 709-357			709-631 709-633	27		709-782 709-783	25		709-953 709-955 709-957	
709-107 709-117 709-127 709-137 709-147 709-157	7		709-501 709-503	28		709-651 709-652 709-653	18		709-793	24		709-959	
			709-511 709-521	26		709-663	30		709-802 709-803	27		909-005 909-009 909-015	36
			709-533	28		709-673	29		709-813	29		909-019 909-025 909-029	
			709-541	34		709-682	19		709-823	24		909-035 909-039 909-045	
709-161 709-171 709-181	9		709-557	23		709-691 709-693	32		709-851 709-861	22		909-049	
			709-561	21		709-703	31		709-901 709-903 709-906	38		909-105 909-109 909-115	37
709-207 709-217 709-227 709-237 709-247	11		709-571	33		709-713	20		709-907 709-911 709-916			909-119 909-125 909-129	
			709-581	20		709-723	32		709-931 709-936				
			709-591	18		709-733	33						
709-251 709-261 709-271 709-281 709-291	13	709-601 709-603	31	709-741	19								
		709-613	34	709-753	23								

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité de Jimexs inc. se limite à la garantie offerte par nos fournisseurs. Jimexs n'est pas responsable des dommages direct ou indirect et des coûts de main d'œuvre découlant du remplacement de ces produits.

Cette garantie limitée est la seule donnée par Jimexs inc. Les produits dans ce catalogue ne font l'objet d'aucune représentation ou garantie de la part de Jimexs inc. quant à l'utilisation qui peut en être fait.

Dans l'éventualité où des informations quant à l'utilisation ou l'installation d'un produit soient insuffisantes ou inexistantes, il appartient au client d'obtenir de Jimexs inc. ou de nos fournisseurs toutes les informations utiles ou nécessaires. Aucun représentant de Jimexs inc. n'est autorisé à faire quelque représentation ou à donner quelque garantie ou assumer pour Jimexs inc. quelque responsabilité que ce soit par rapport aux produits apparaissant dans ce catalogue.

J-LITE OFF-ROAD PRÉSENTOIR DISPONIBLE.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.



J-LITE 

OFF-ROAD

WWW.JLITE-OFFROAD.COM



J-LITE OFF-ROAD

www.jlite-offroad.com



1-866-447-5656